



protherm
Vždy na Vašej strane



Lev

Závesný plynový kondenzačný kotol
na vykurovanie a ohrev teplej vody
v externom zásobníku

Aqua Complet Lev

Zostava kotla so zásobníkom B120S




Prednosti a výhody

- Vysoká spoľahlivosť a výkonnosť kotla vďaka použitiu kvalitných komponentov
- Veľký rozsah modulácie výkonu
- Vysoká účinnosť
- Ľahká obsluha vďaka intuitívnemu konceptu ovládacieho panelu
- Elegantný dizajn – pre harmonické zakomponovanie do bytu alebo interiéru domu
- Možnosť komfortnej prípravy teplej vody v externom 115 l zásobníku – zostava Aqua Complet Lev
- Vhodný aj do starších vykurovacích systémov

Technická charakteristika

- Kotly na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku
- Široký modulačný rozsah výkonu 17 – 100 %
- Kvalitný kondenzačný výmenník z hliníkovej zliatiny
- Prevedenie „turbo“ – výstup spalín a nasávanie vzduchu oddelene od seba 2 x 80 mm
- Ovládanie kotla založené na koncepte „Jedno tlačidlo – Jedna funkcia“
- Rozšírená autodiagnostika
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Prispôsobený na podlahové vykurovanie

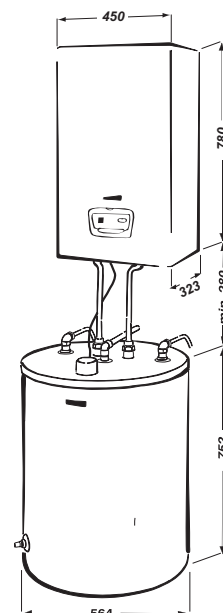

Aqua Complet Lev

Technické údaje

Hlavné charakteristiky kotla		28 KKO v.20
Vykurovanie		
Palivo		zemný plyn / propán
Výkon pri tepl. spáde 80/60 °C	kW	5,0 – 29,0 / 4,9 – 28,7
Výkon pri tepl. spáde 50/30 °C	kW	5,7 – 31,7 / 5,6 – 30,6
Normovaný stupeň využitia pri 40/30 °C	%	108
Nastaviteľný rozsah teploty VV	°C	22 – 80
Expanzná nádoba	l	12
Max. pracovný tlak	kPa	300
Odvod spalín		turbo
Ohrev teplej vody		
Výkon	kW	5,0 – 29,0*
Maximálny tlak TV	MPa	–
Nastaviteľný rozsah teploty TV	°C	38 – 63*
Prietok TV pri Δt 30 K	l/min	–
Elektrické parametre		
Napätie / frekvencia	V / Hz	230 / 50
Príkion	W	125
Elektrické krytie	IP	IP45
Rozmery		
Rozmery (šírka / výška / hĺbka)	mm	450 / 780 / 323
Hmotnosť bez vody	kg	45
Aqua Complet Lev 28 KKO + zásobník B120S		
Objem zásobníka	l	115
Maximálny tlak TV	kPa	600
Expanzná nádoba zásobníka	l	–
Doba ohrevu TV z 10 na 60 °C	min	18
Trvalý výkon TV	l/hod	615
Špičkový výkon TV	l/10 min	145
Rozmery zásobníka		
Rozmery (výška / priemer)	mm	752 / 564
Hmotnosť zásobníka bez vody	kg	62

VV – vykurovacia voda / TV – teplá voda

* platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljušťa 45
909 01 Skalica

Tel.: +421 34 6966 101
Fax: +421 34 6966 111

www.protherm.sk

zákaznícka linka: +421 34 6966 166

Váš predajca



protherm
Vždy na Vašej strane