

ELIZ[®]
OHRIEVAČE VODY





**ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ
OHRIEVAČE VODY**

ELÍZ ELT

Elektrický prietokový ohrievač vody - tlaková prevádzka

- Kompaktný model
- Jednoduchá inštalácia
- Určené pre umývadlo alebo kuchynský drez
- Inštalácia pod alebo nad umývadlo / drez
- Energeticky efektívny - energetická trieda A
- Efektívne zásobovanie umývadla teplou vodou
- Tepelná ochrana proti prehriatiu
- Svetelná signalizácia ohrevu vody
- Zapojenie aj na bežnú vodovodnú batériu
- Vysokokvalitné neizolované ohrievacie teleso zo zliatiny s dlhou životnosťou




Model	ELT 3.5	ELT 4.5	ELT 5.5
Menovité napätie	230 V, 50 Hz		
Menovitý príkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Vhodnosť použitia	ELT 3.5	ELT 4.5	ELT 5.5
Umývadlo	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Kuchynský drez	✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ maximálna vhodnosť

Elektronicky riadený tlakový prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním

- Rýchly ohrev
- Energeticky efektívny – energetická trieda A
- Jednoduchá inštalácia a elektrické pripojenie
- Konštantná teplota vody na výstupe z ohrievača (pri kolísaní vstupnej teploty vody a tlaku)
- automatické prispôsobovanie výkonu
- Podsvietený dotykový LCD displej pre jednoduché a presné nastavenie teploty
- Vysokokvalitné neizolované ohrievacie teleso s dlhou životnosťou
- Dvojstupňová tepelná ochrana proti prehriatiu
- Montáž do vodovodného systému, aj na viac odberných miest
- Univerzálna montážna šablóna pre rýchlu inštaláciu

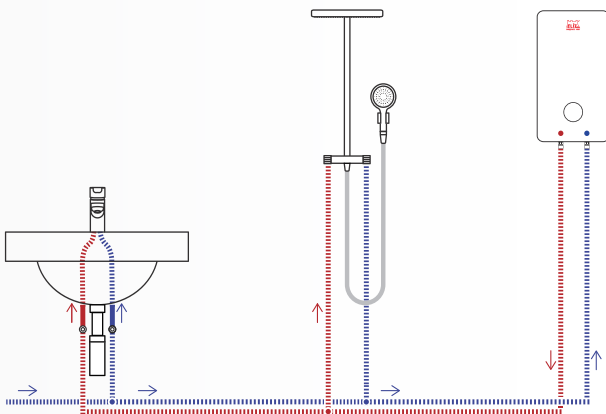


Model	ELX 8.5	ELX 12	ELX 15
Menovité napätie	3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz		
Menovitý príkon	8,5 kW	12 kW	15 kW
Vhodnosť použitia	ELX 8.5	ELX 12	ELX 15
Umývadlo	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Kuchynský drez	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Sprcha	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

☒
☒
☒
 maximálna vhodnosť

Elektronicky riadený tlakový prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním

- Rýchly ohrev
- Energeticky efektívny – energetická trieda A
- Jednoduchá inštalácia a elektrické pripojenie
- Konštantná teplota vody na výstupe z ohrievača (pri kolísaní vstupnej teploty vody a tlaku) – automatické prispôsobovanie výkonu
- Podsvietený dotykový LCD displej pre jednoduché a presné nastavenie teploty
- Vysokokvalitné nerezové ohrievacie teleso s dlhou životnosťou
- Dvojstupňová tepelná ochrana proti prehriatiu
- Montáž do vodovodného systému, aj na viac odberných miest
- Univerzálna montážna šablóna pre rýchlu inštaláciu

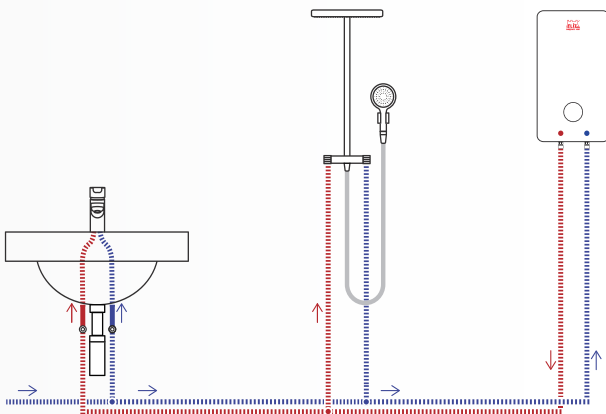


Model	ELX 18	ELX 21	ELX 24
Menovité napätie	3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz		
Menovitý príkon	18 kW	21 kW	24 kW
Vhodnosť použitia	ELX 18	ELX 21	ELX 24
Umývadlo / kuchynský drez	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Sprcha	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Vaňa	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ maximálna vhodnosť

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ	ELT 3.5	ELT 4.5	ELT 5.5	ELX 8.5	ELX 12	ELX 15	ELX 18	ELX 21	ELX 24
Príkon	3,5	4,5	5,5	8,5	12	15	18	21	24
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ročná spotreba elektrickej energie kWh/rok	461	461	461	468	469	470	476	476	476
Menovité napätie V	230	230	230	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Frekvencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Istenie A	16	20	25	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 25	3 x 32	3 x 35
Elektrické krytie IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Trieda ochrany	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Minimálny prierez vodičov napájacieho kábla mm ²	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5C 2.5 mm ²					
Pripojenie vody	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Max. povolený pracovný tlak vody MPa	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Minimálny pracovný tlak vody MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Prietok teplej vody (Δt = 25 °C) l/min	2	2,6	3,1	4,8	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6
Prietok teplej vody (Δt = 35 °C) l/min	-	-	-	3,4	4,8	6	7,2	8,5	9,7
Rozmery ohrievača: v / š / h mm	200 x 135 x 68			350 x 200 x 120			477 x 257 x 125		
Hmotnosť (bez naplnenia vodou) kg	0,9	0,9	0,9	2,7	2,7	2,7	4,2	4,2	4,2

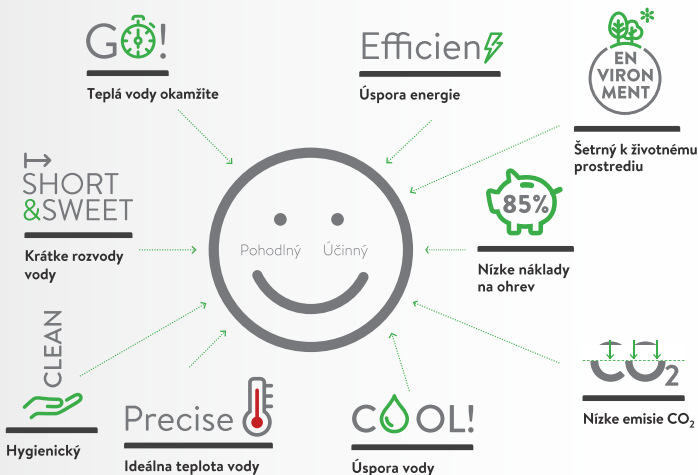

Výrobca:

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.

Prievozská 2/A

821 09 Bratislava

www.eliz.sk

Predajca:

pečiatka predajne: