

Robustní kvalitní nářadí k čistému, rychlému dělení trubek. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Plastové trubky, vrstvené trubky  $\leq \text{Ø } 26 \text{ mm}$   
 $\leq \text{Ø } 1''$

### REMS ROS P 26 – Rychlé dělení jedním stříhem

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Pro ovládání jednou rukou. Rychlé dělení jedním stříhem.

Speciálně tvrzený a speciálně nabroušený břit, vyměnitelný, povlakovaný PTFE.

Pravouhlý řez bez ořepů díky oboustranné opěře trubky a oboustranné vedenému břítu.

Beztržiskové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



Info



### Rozsah dodávky

**REMS ROS P.** Nůžky na trubky pro plastové a vrstvené trubky. S břítem. V blistrovém balení.

| Označení    | Trubka $\leq \text{Ø}$ mm/palce | Obj.č.  |  |
|-------------|---------------------------------|---------|--|
| <b>P 26</b> | 26<br>1"                        | 291240R |  |

Robustní, kvalitní nářadí k čistému, rychlému dělení trubek. S integrovaným řezákem na ochranné vlnovcové trubky. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

P plastové trubky, vrstvené trubky  $\leq \text{Ø } 26 \text{ mm}$   
 $\leq \text{Ø } 1''$

SW ochranné vlnovcové trubky z plastu  $\text{Ø } 18\text{--}35 \text{ mm}$   
 $\text{Ø } \frac{3}{4}\text{--}1\frac{3}{8}''$

### REMS ROS P 26/SW 35 – rychlé dělení jedním stříhem do $\text{Ø } 26 \text{ mm}$ . S integrovaným řezákem trubek na ochranné vlnovcové trubky z plastu do $\text{Ø } 35 \text{ mm}$ .

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Speciálně vytvrzená a speciálně nabroušená čepel, vyměnitelná, povlakovaná PTFE.

Pravouhlý řez bez ořepů díky oboustranné opěře trubky a oboustranné vedenému břítu.

Pravouhlý řez bez ořepů díky oboustranné opěře trubky. 4 v jehlových ložiscích uložené protitlačné válce pro jednoduché otáčení trubky. V jehlovém ložisku uložená páka nůžek pro snadné dělení jedním stříhem. Zpětný posuv čepele díky pružinové zatížené páce nůžek.

Ergonomicky vytvořené rukojeti s měkkým uchopením.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport.

Beztržiskové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.

Dělení ochranných vlnovcových trubek díky 4 řezným nástrojům na konci rukojeti. Ohraničení hloubky řezu řezných nástrojů zabraňuje poškození vnitřku trubky. Řezné nástroje otočné vždy o  $120^\circ$ , pro 3-krát delší dobu životnosti.



Info



### Rozsah dodávky

**REMS ROS P 26/SW 35.** Nůžky na trubky na plastové a vrstvené trubky. Integrovaný řezák na ochranné vlnovcové trubky z plastu. S čepelí a 4 řeznými nástroji. V blistrovém balení.

| Označení          | Trubka $\leq \text{Ø}$ mm/palce    | Obj.č.  |  |
|-------------------|------------------------------------|---------|--|
| <b>P 26/SW 35</b> | P 26/1"<br>SW 35/1 $\frac{3}{8}$ " | 291242R |  |

### Příslušenství

| Označení   | Obj.č.  |  |
|--|---------|--|
| Čepel pro REMS ROS P 26                          | 291241R |  |
| Čepel pro REMS ROS P 26/SW 35                    | 291243R |  |
| Střížný nástroj, bal. 4 ks k REMS ROS P 26/SW 35 | 291244R |  |



Ruční kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. I pro tenkostěnné trubky. Stablní provedení z hliníku. Pro ovládání jednou rukou.

Plastové trubky, vrstvené trubky  $\leq \varnothing 63 \text{ mm}$   
 $\leq \varnothing 2''$

### REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stablní provedení z hliníku.

Vyměnitelné, speciálně kalené klínové čepele, i pro tenkostěnné trubky.

Pro ovládání jednou rukou. Použití minimální síly díky sílu převádějícímu předsmvu ráčny.

Rychloposuv vzad šetří čas a námahu. REMS ROS P 35 A s automatickým rychloposuvem vzad po oddělení trubky.

Kolmý řez bez otřepů díky přesné podpěře trubky a oboustranně vedené čepele.


Beztržiskové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



### Rozsah dodávky

REMS ROS P. Nůžky na trubky pro plastové a vrstvené trubky. S čepeleí. V blistrovém balení/v kartonu.

| Označení   | Trubka $\leq \varnothing$ mm/palce | Obj.č.    |
|--|------------------------------------|-----------|
| <b>P 35</b><br>s rychloposuvem vzad                | 35<br>1 3/8"                       | 291200R   |
| <b>P 35 A</b><br>s automatickým rychloposuvem vzad | 35<br>1 3/8"                       | 291220    |
| <b>P 42</b><br>s rychloposuvem vzad                | 42<br>1 5/8"                       | 291250R   |
| <b>P 42 PS</b><br>s rychloposuvem vzad             | 42<br>1 5/8"                       | 291000RPS |
| <b>P 42 S</b><br>s rychloposuvem vzad              | 42<br>1 5/8"                       | 291010R   |
| <b>P 63 P</b><br>s rychloposuvem vzad              | 63<br>2"                           | 291270R   |
| <b>P 63 S</b><br>s rychloposuvem vzad              | 63<br>2"                           | 291290R   |

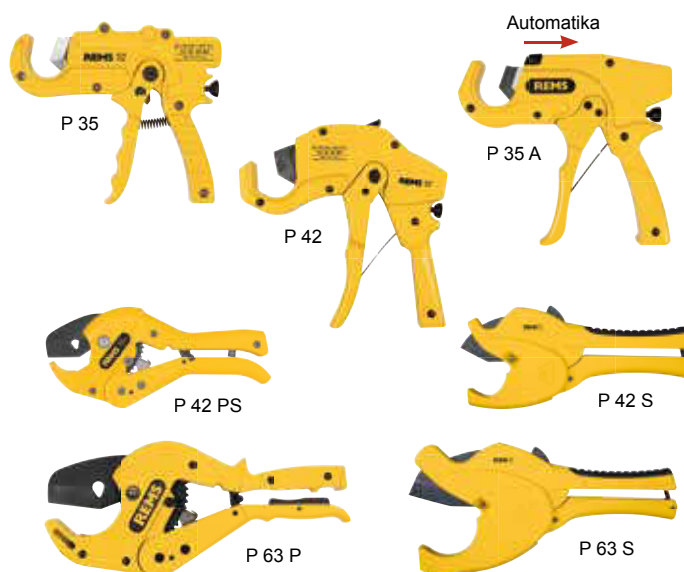

Robustní kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. Stablní ocelové provedení. Dlouhá životnost.

Plastové trubky  $\leq \varnothing 75 \text{ mm}$   
 $\leq \varnothing 2 1/2''$

### REMS ROS P 75 P

Robustní ocelové provedení pro tvrdé nároky a dlouhou dobu životnosti, s koncovým dorazem pro energické přestavení, ideální také pro silnostěnné plastové trubky.

Hrubé, proti skluzu odolné rukojeti, dobře uchopitelné. Speciálně kalené a speciálně broušené čepele, vyměnitelné.

Snadná, rychlá práce pomocí oboustranně vedené ráčny a jemně ozubeného převodu ráčny, speciálně kaleného.

Kolmý řez, bez otřepů, díky oboustranně podpěře trubky a oboustranně vedené čepele. Beztržiskové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



### Rozsah dodávky

REMS ROS P. Nůžky na plastové trubky. S čepeleí. V kartonu.

| Označení      | Trubka $\leq \varnothing$ mm/palce | Obj.č.  |
|---------------|------------------------------------|---------|
| <b>P 75 P</b> | 75<br>2 1/2"                       | 291101R |



### Příslušenství

| Označení                   | Obj.č.  |
|----------------------------|---------|
| Čepel pro REMS ROS P 35    | 291201  |
| Čepel pro REMS ROS P 35 A  | 291221  |
| Čepel pro REMS ROS P 42    | 291251  |
| Čepel pro REMS ROS P 42 PS | 291023  |
| Čepel pro REMS ROS P 42 S  | 291036R |
| Čepel pro REMS ROS P 63 P  | 291271  |
| Čepel pro REMS ROS P 63 S  | 291037R |
| Čepel pro REMS ROS P 75    | 291111  |
| Čepel pro REMS ROS P 75 P  | 291112  |

