



## Rozměry kotle Gepard Condens

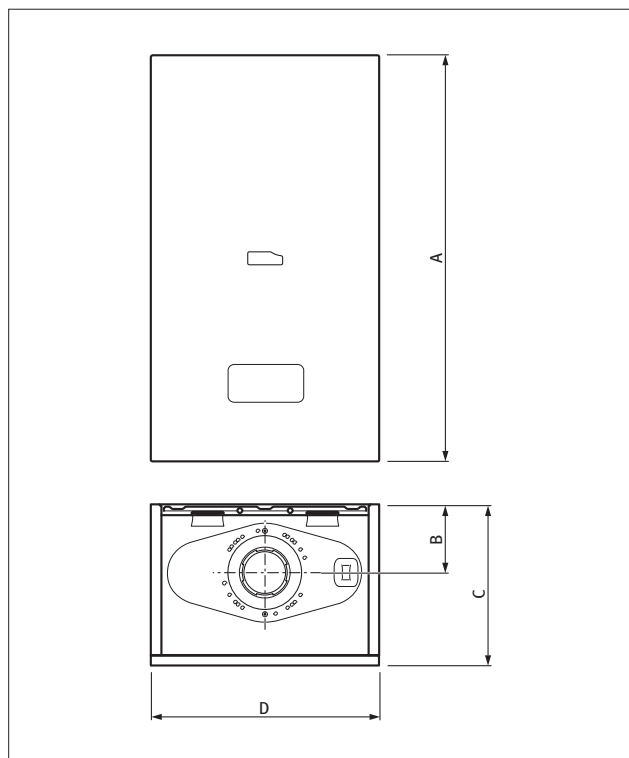

| A      | B      | C      | D      |
|--------|--------|--------|--------|
| 740 mm | 130 mm | 300 mm | 418 mm |


## Minimální montážní vzdálenosti

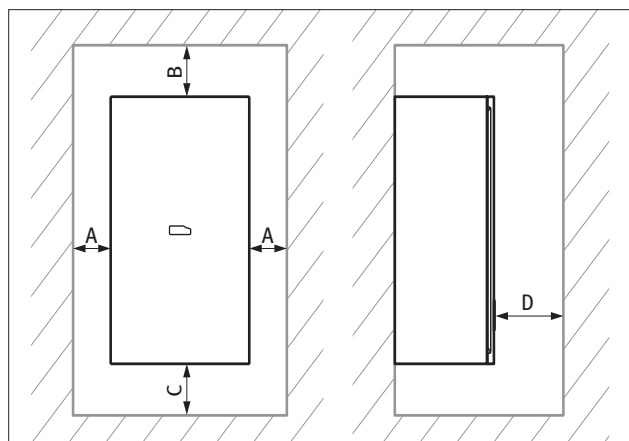


| A       | B        | C        | D        | D      |
|---------|----------|----------|----------|--------|
| ≥ 50 mm | ≥ 300 mm | ≥ 300 mm | ≥ 600 mm | ≥ 5 mm |

Pokyn Skříňové provedení krytu

## Montážní šablona

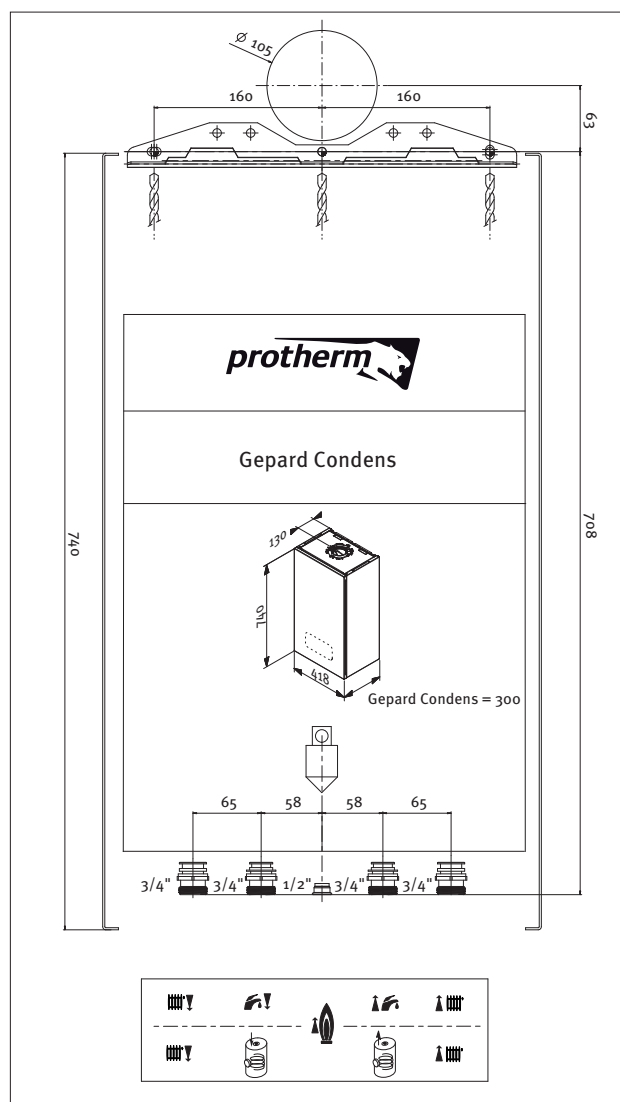


## Připojení - kombinovaný kotel

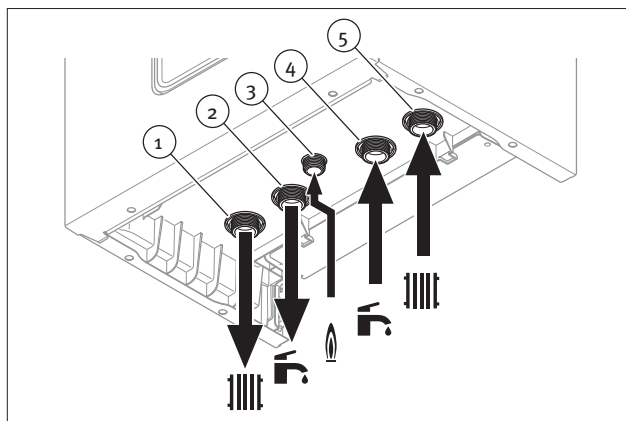


- 1 Přípojka výstupu do topení, G $\frac{3}{4}$ "
- 2 Přípojka teplé vody, G $\frac{3}{4}$ "
- 3 Přípojka plynu, G $\frac{1}{2}$ "
- 4 Přípojka studené vody, G $\frac{3}{4}$ "
- 5 Přípojka vstupu z topení, G $\frac{3}{4}$ "

## Připojení - systémový kotel (se zásobníkem teplé vody)

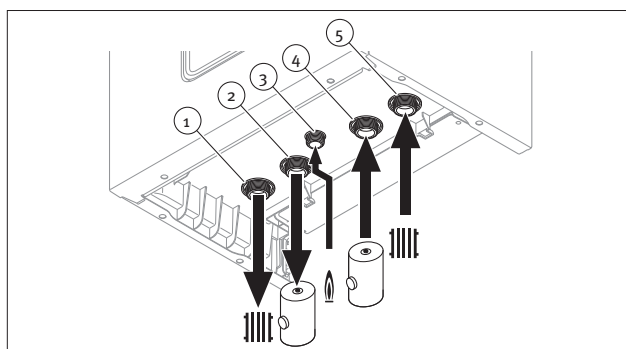

- 6 Přípojka výstupu do topení, G $\frac{3}{4}$ "
- 7 Přípojka výstupního potrubí k zásobníku TV, G $\frac{3}{4}$ "
- 8 Přípojka plynu, G $\frac{1}{2}$ "
- 9 Přípojka vstupního potrubí ze zásobníku TV, G $\frac{3}{4}$ "
- 10 Přípojka vstupu z topení, G $\frac{3}{4}$ "

## Připojení odtoku k pojistnému ventilu

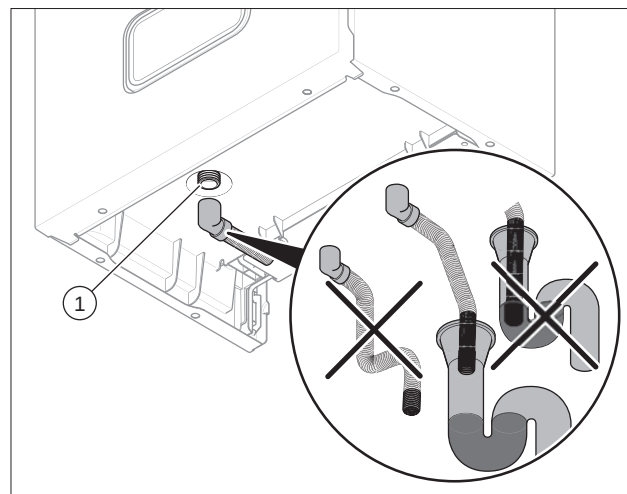

## Připojení potrubí k odtoku kondenzátu

