



## Poistný ventil 6.7 bar

# TE-2852 DN20

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie uvedených ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

| Číslo výrobku | Dimenzia | D     | L ± 1 (mm) | DMOC    |
|---------------|----------|-------|------------|---------|
| 417543        | DN20     | G 3/4 | 66         | 21.61 € |

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

## Popis


- Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel
- Kryt, tyčka, podložka – železo s povrchovou úpravou zinok
- Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Membrána – guma, ostatné tesnenia – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Pružiny – AKV
- Ventil zaplombovaný
- Spätný ventil súčasťou poistného ventilu
- Cez zátku v spodnej časti poistného ventilu je možné vypustiť vodu z ohrievača

## Technické parametre

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Maximálna teplota média   | 80 °C             |
| Druh média                | voda              |
| Max. pracovný tlak (MPPT) | 0,6 MPa           |
| Natavenie na pretlak      | 0,67±0,03 MPa     |
| Materiál                  | mosadz CW 617N-DW |
| Povrchová úprava          | nikel             |

## Logistické informácie

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Jednotkové balenie (ks) | 1     |
| Hromadné balenie        | 40    |
| Hmotnosť (kg/kus)       | 0,247 |
| Hmotnosť (balenie) kg   | 10,13 |

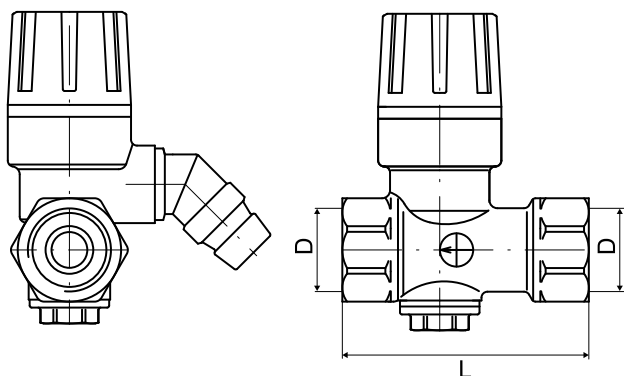

## Náhradné diely



### TE-2848-01

Koleno s o-kružkom k TE-2850 a TE-2852