


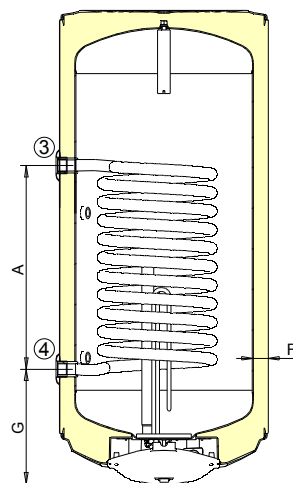
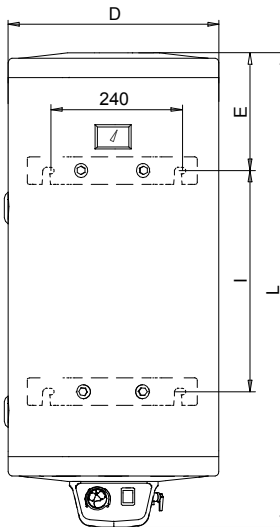
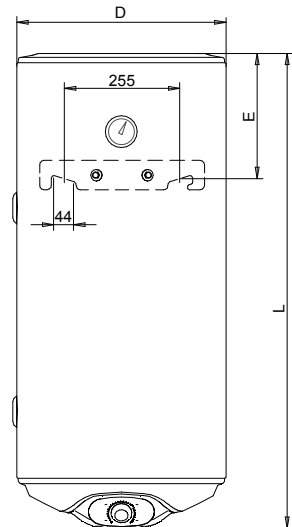


EURO 80 T/TR, 120 T/TR

EURO 150 T/TR, 200 T/TR

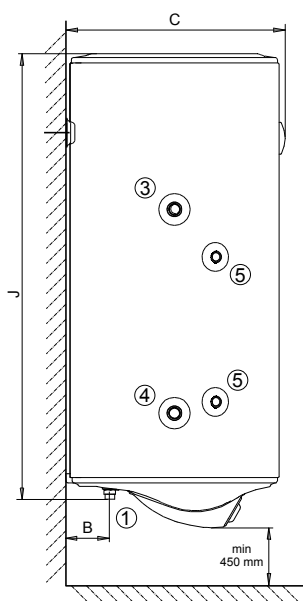

1. Vstup studenej vody
2. Výstup teplej vody
3. Vstup výmenníka
4. Výstup výmenníka
5. Otvor pre čidlo termostatu G1/2"

**T** - ľavé vývody  
**TR** - pravé vývody

### Technické údaje

| Typ                                         | EURO 80 T<br>EURO 80 TR | EURO 120 T<br>EURO 120 TR | EURO 150 T<br>EURO 150 TR | EURO 200 T<br>EURO 200 TR |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Umiestnenie                                 | Zvislé / vertikálne     |                           |                           |                           |
| Objem (l)                                   | 80                      | 120                       | 150                       | 200                       |
| Napätie (V)                                 | 230                     | 230                       | 230                       | 230                       |
| Príkion (kW)                                | 2                       | 2                         | 2                         | 2                         |
| Istenie (A)                                 | 10                      | 10                        | 10                        | 10                        |
| Elektrické krytie                           | IP 24                   | IP 24                     | IP 24                     | IP 24                     |
| Doba ohrevu vody špirálou 12°C - 65°C (hod) | 2,5                     | 3,8                       | 4,7                       | 6,3                       |
| Pripojenie vody                             | 1/2"                    | 1/2"                      | 1/2"                      | 1/2"                      |
| Maximálny tlak vody (bar)                   | 6                       | 6                         | 6                         | 6                         |
| Pripojenie výmenníka                        | 1/2"                    | 3/4"                      | 3/4"                      | 3/4"                      |
| Aktívna plocha výmenníka (m <sup>2</sup> )  | 0,49                    | 0,65                      | 0,89                      | 0,89                      |
| Maximálny tepelný výkon výmenníka (kW)      | 14                      | 19                        | 26                        | 26                        |
| Výkon výmenníka 15-60 °C; 15 l/min (kW)     | 11,5                    | 12,8                      | 16,7                      | 16,7                      |
| Doba ohrevu vody výmenníkom 15-60 °C (min)  | 16                      | 20                        | 21                        | 28                        |
| Hmotnosť (kg)                               | 33                      | 43                        | 52,5                      | 67                        |
| Statické straty (W)                         | 44                      | 51                        | 55                        | 59                        |
| Trieda energetickej účinnosti               | B                       | B                         | B                         | B                         |

### Rozmery: (mm)

|                        |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|
| A                      | 450  | 450  | 670  | 450  |
| B                      | 80   | 96   | 96   | 105  |
| C                      | 410  | 485  | 475  | 600  |
| D                      | 387  | 462  | 460  | 586  |
| E                      | 155  | 185  | 175  | 190  |
| G                      | 250  | 250  | 165  | 195  |
| I                      | -    | -    | 1003 | 780  |
| J                      | 1055 | 1100 | 1340 | 1180 |
| L                      | 1125 | 1170 | 1415 | 1255 |
| Hrúbka izolácie F (mm) | 33   | 33   | 32   | 43   |