

## Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

### 57885

- Chráni pred koróziou a vodným kameňom v systémoch ústredného kúrenia vďaka čomu sa zaisťuje ich energetická účinnosť
- Kombinovaný nemrznúci a protikoróznny inhibítor na predĺženie životnosti systému
- Bráni mrznutiu potrubia
- Kompatibilita so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch vrátane hliníka
- Netoxické a ekologické zloženie – zloženie, ktoré schválili organizácie Buildcert, KIWA a Belgaqua



Nemrznúca zmes Protector Alphi-11 predstavuje kombináciu nemrznúcej kvapaliny a inhibítora zabezpečujúcu ochranu pred vnútornou koróziou a tvorbou vodného kameňa v domácich systémoch ústredného kúrenia. Nemrznúca kvapalina Antifreeze Protector Alphi-11 je vhodná na použitie so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch. Pre dosiahnutie dlhodobej ochrany dbajte na zachovanie úrovni koncentrácie a každoročnú kontrolu v rámci servisu kotla či systému. Dostupné ako 25-litrový kvapalný produkt. Netoxické, ekologické zloženie. Schválené zo strany organizácií Build Cert, KIWA a Belgaqua. Výrobok Antifreeze Protector Alphi-11 je kompatibilný so všetkými ďalšími výrobkami značky Fernox.

#### Aplikácia

Minimálna odporúčaná koncentrácia výrobku pri použití je 25 %. Vtedy dochádza k zabezpečeniu adekvátnej ochrany proti korózii. Pri tejto koncentrácii sa zabezpečí ochrana až do -11 °C. Koncentrácia na úrovni 40 % zabezpečí ochranu až do -22 °C. Antifreeze Protector Alphi-11 možno zavádzať cez plniace hrdlo a expanznú nádrž, prípadne ho možno vstrekať priamo do systému cez vhodný bod (napr. dávkovacia nádoba). Výrobok do systému zavádzajte po odčerpaní minimálne takého množstva vody, aké je množstvo Alphi-11, ktoré sa chystáte pridať. Aktivujte obehové čerpadlo a nechajte systém pár hodín bežať, aby sa prípravok rovnomerne rozšíril.

Koncentrácia 25 % 30 % 35 % 40 %

Ochrana -11 °C -15 °C -18 °C -22 °C.

V jednoduchých plniacich valcoch, napr. „Primatic“ alebo podobných prípravkoch, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Neošetrené systémy odporúčame dôkladne vyčistiť a prepláchnuť podľa normy BS 7593:2019 a následne otestovať pomocou čističa Fernox Cleaner F3 a až potom aplikovať výrobok Fernox Alphi-11 Protector, pretože by prítomné nečistoty mohli poškodiť inštaláciu.

**Balenie, manipulácia a bezpečnosť**

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector sa dodáva v 5- a 25-litrových nádobách.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector nie je klasifikovaný ako nebezpečný a dráždivý, no ako pri všetkých chemikáliách by ste ho mali uchovávať mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami s výnimkou výrobkov značky Fernox. Nie je určené na vnútorné užívanie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

**Špecifikácia**

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector obsahuje monopropylénglykol.

Farba: Bezfarebný

Zápach: Aromatický (mierne)

Forma: Číra tekutina

pH (konc.) 6,9

pH (25-percentný roztok): 6,4 – 7,4

Merná hustota: 1,04 pri 20 °C


**Jedna položka**

<b>Výška mm</b>	445
<b>Šírka mm</b>	280
<b>Hĺbka mm</b>	250
<b>Váha kg</b>	27.200
<b>EAN kód</b>	5014551578852


**Vonkajšia krabica**

<b>Výška mm</b>	0
<b>Šírka mm</b>	0
<b>Hĺbka mm</b>	0
<b>Váha kg</b>	0.000
<b>Druh prepravy</b>	Euro 1200 x 800
<b>Čiarový kód OCU</b>	N/A

Špecifická teplota

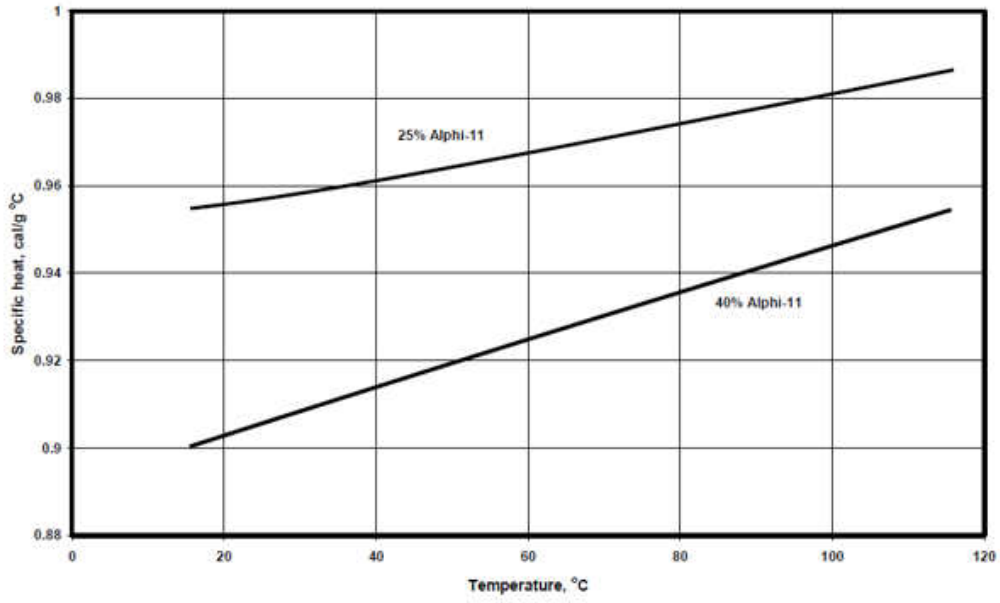

Teplota viskozity

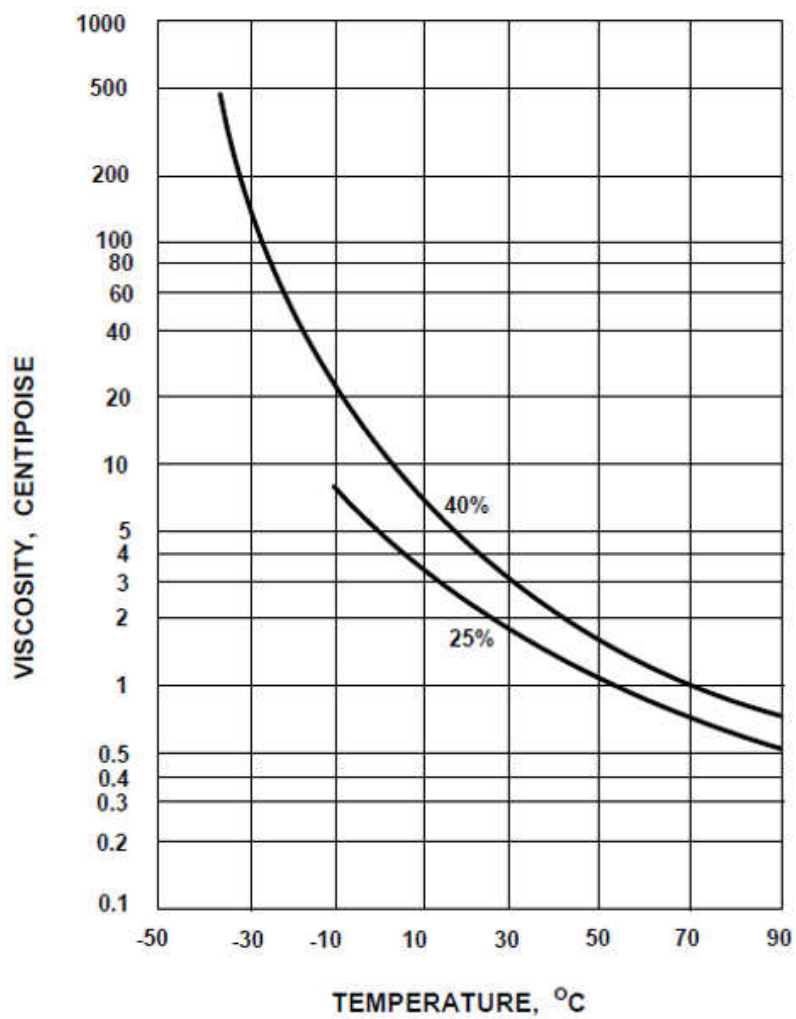

Posledná úprava

19-03-2021 (d/m/y)